



PÔDORYS

Žb. doska - Pohľad na dolnú výstuž

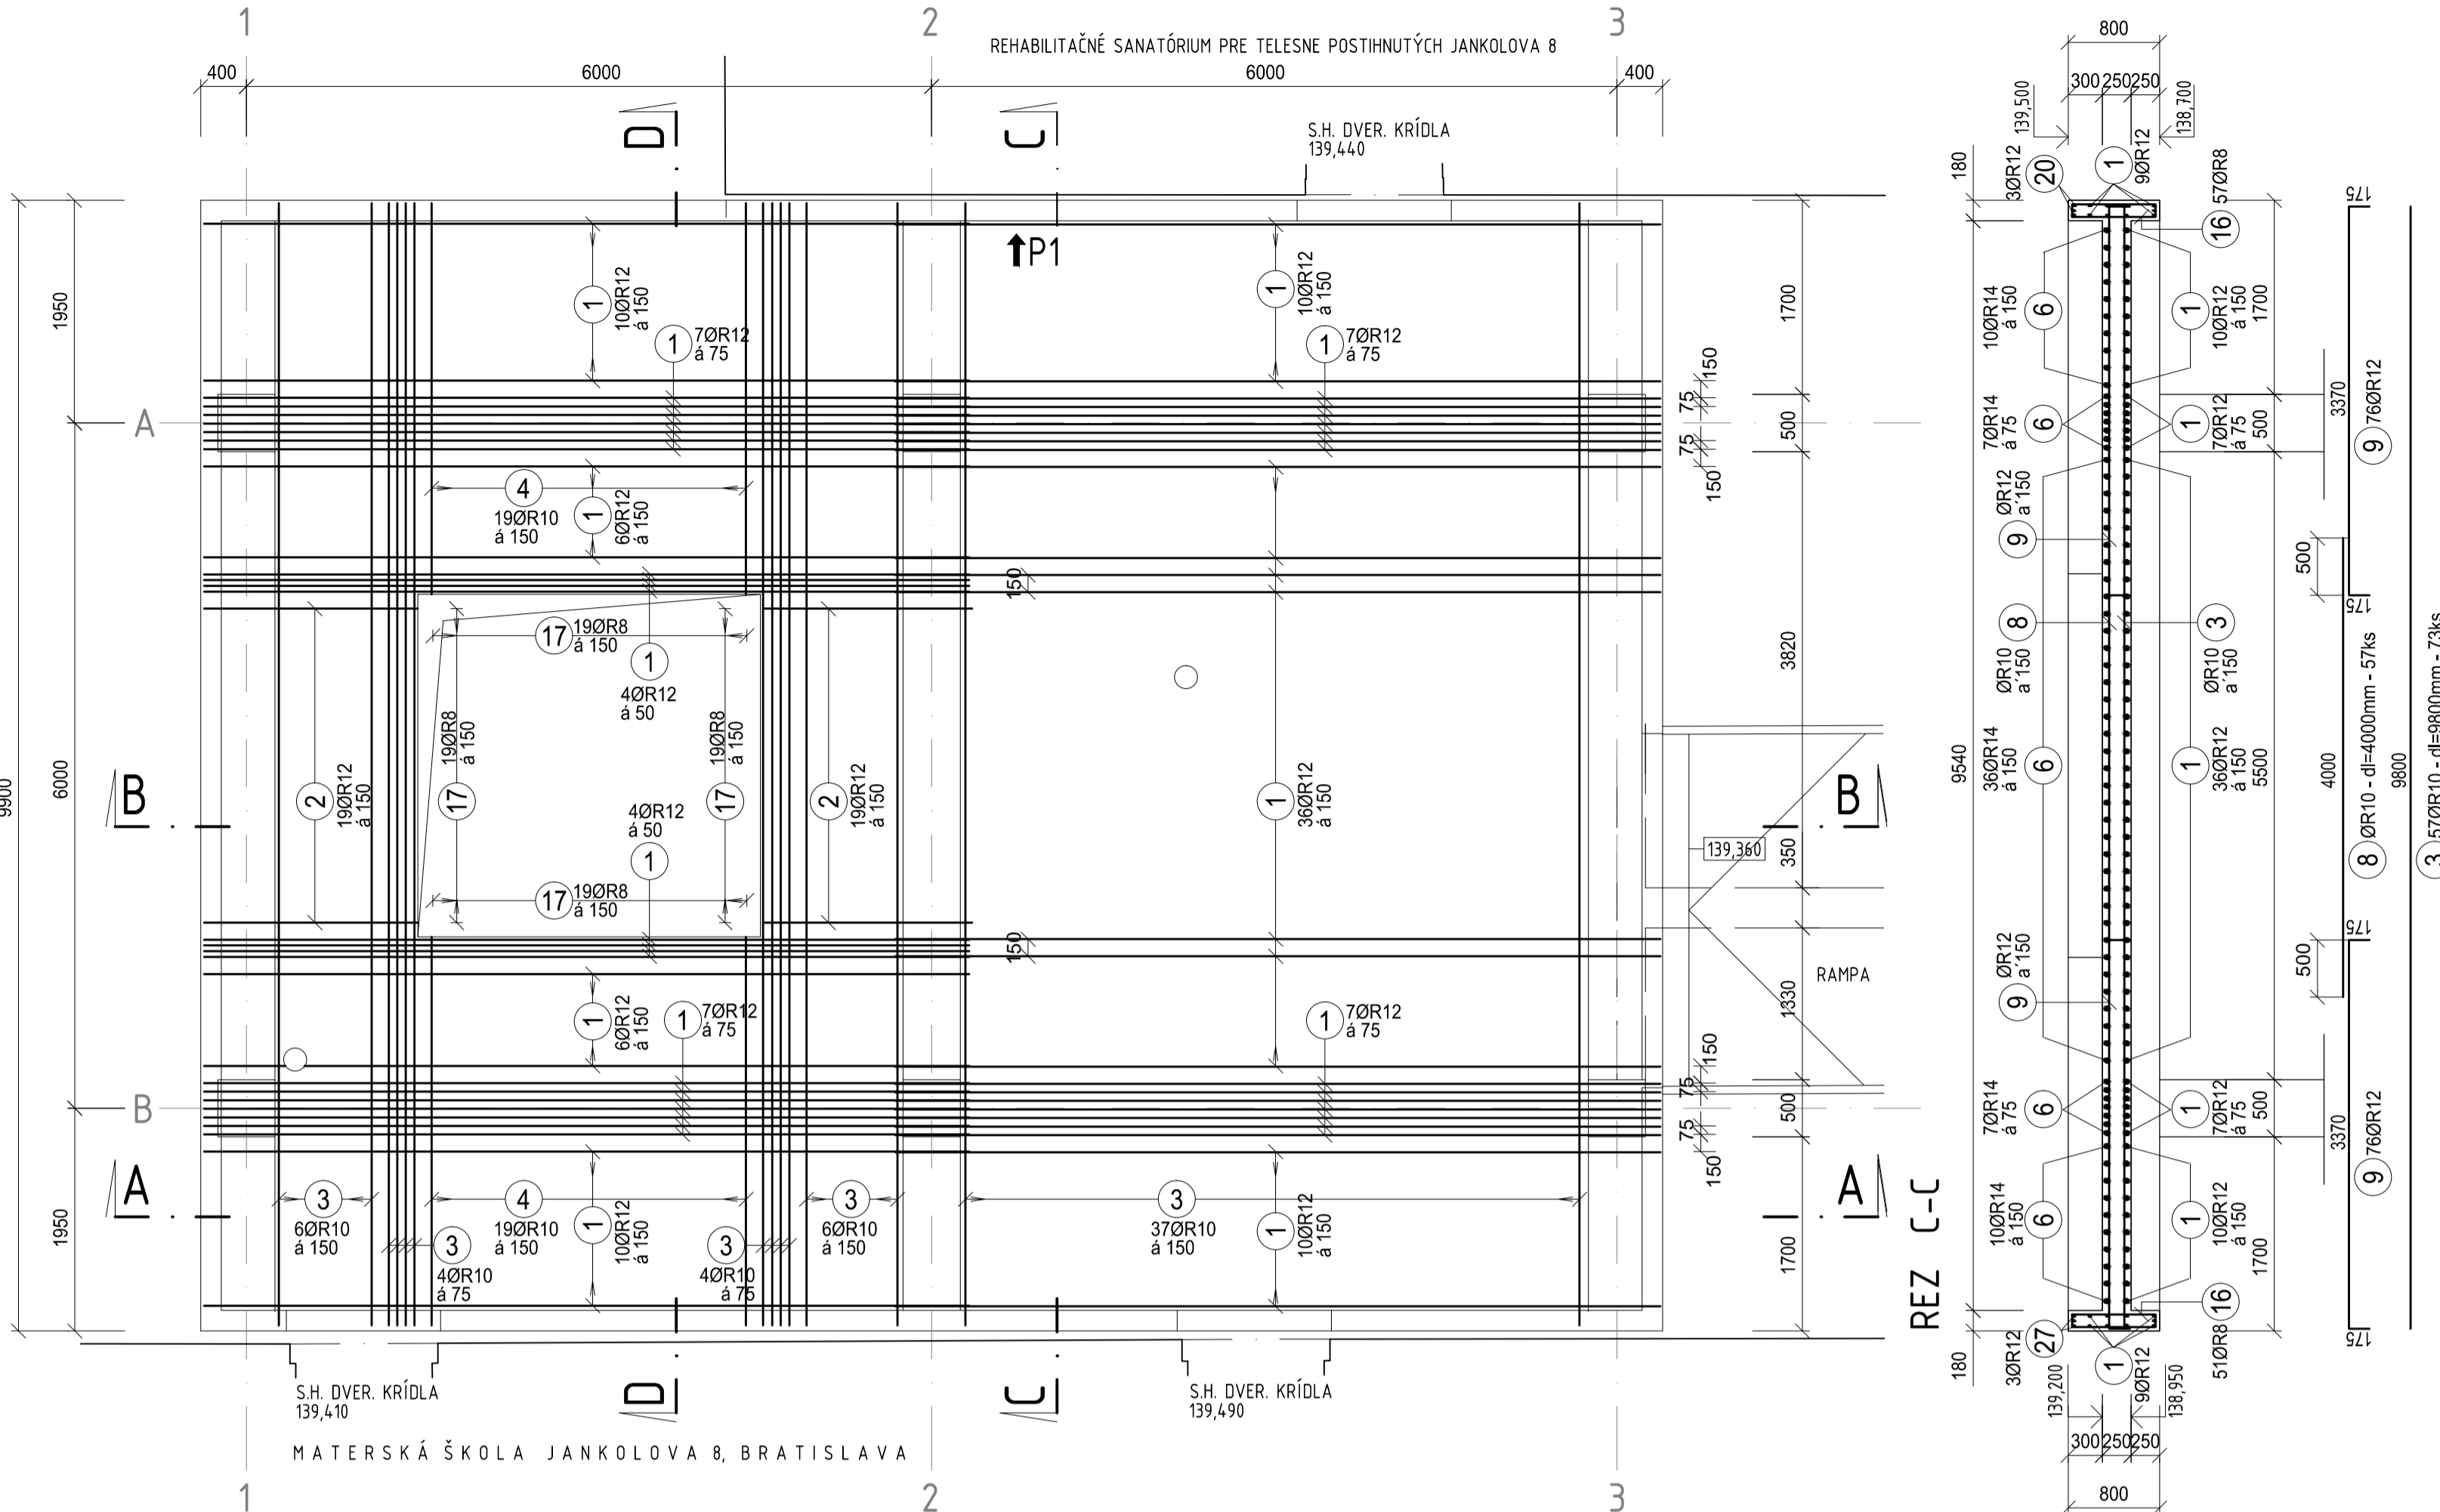


REZ A-A

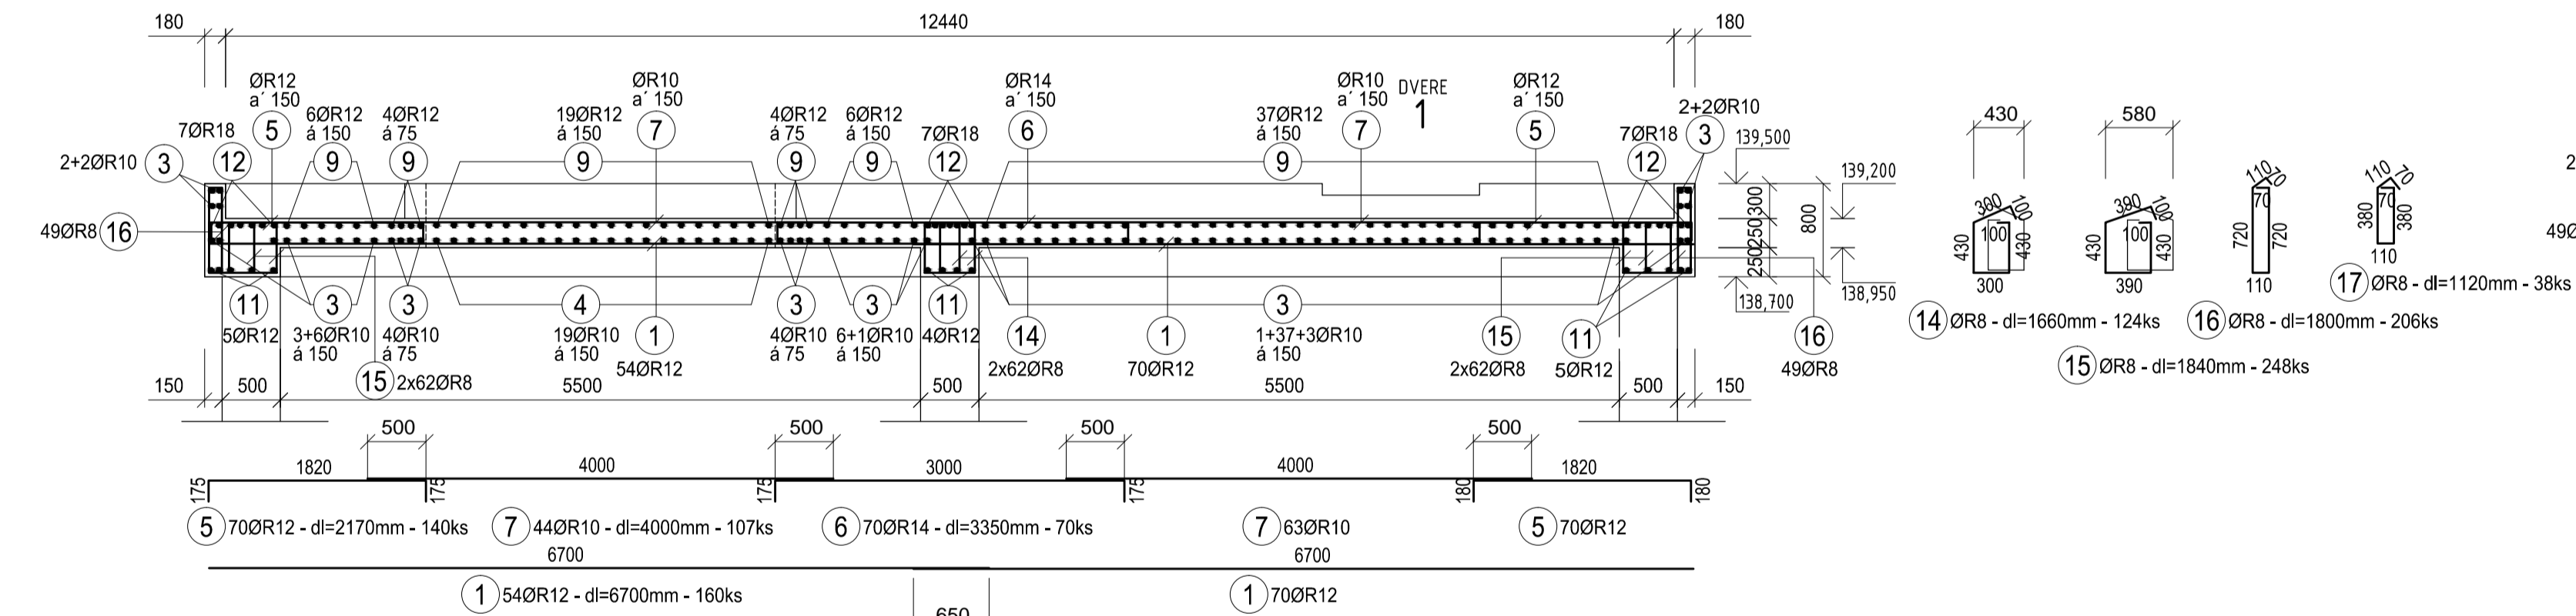


POHĽAD P1

Žb. atika

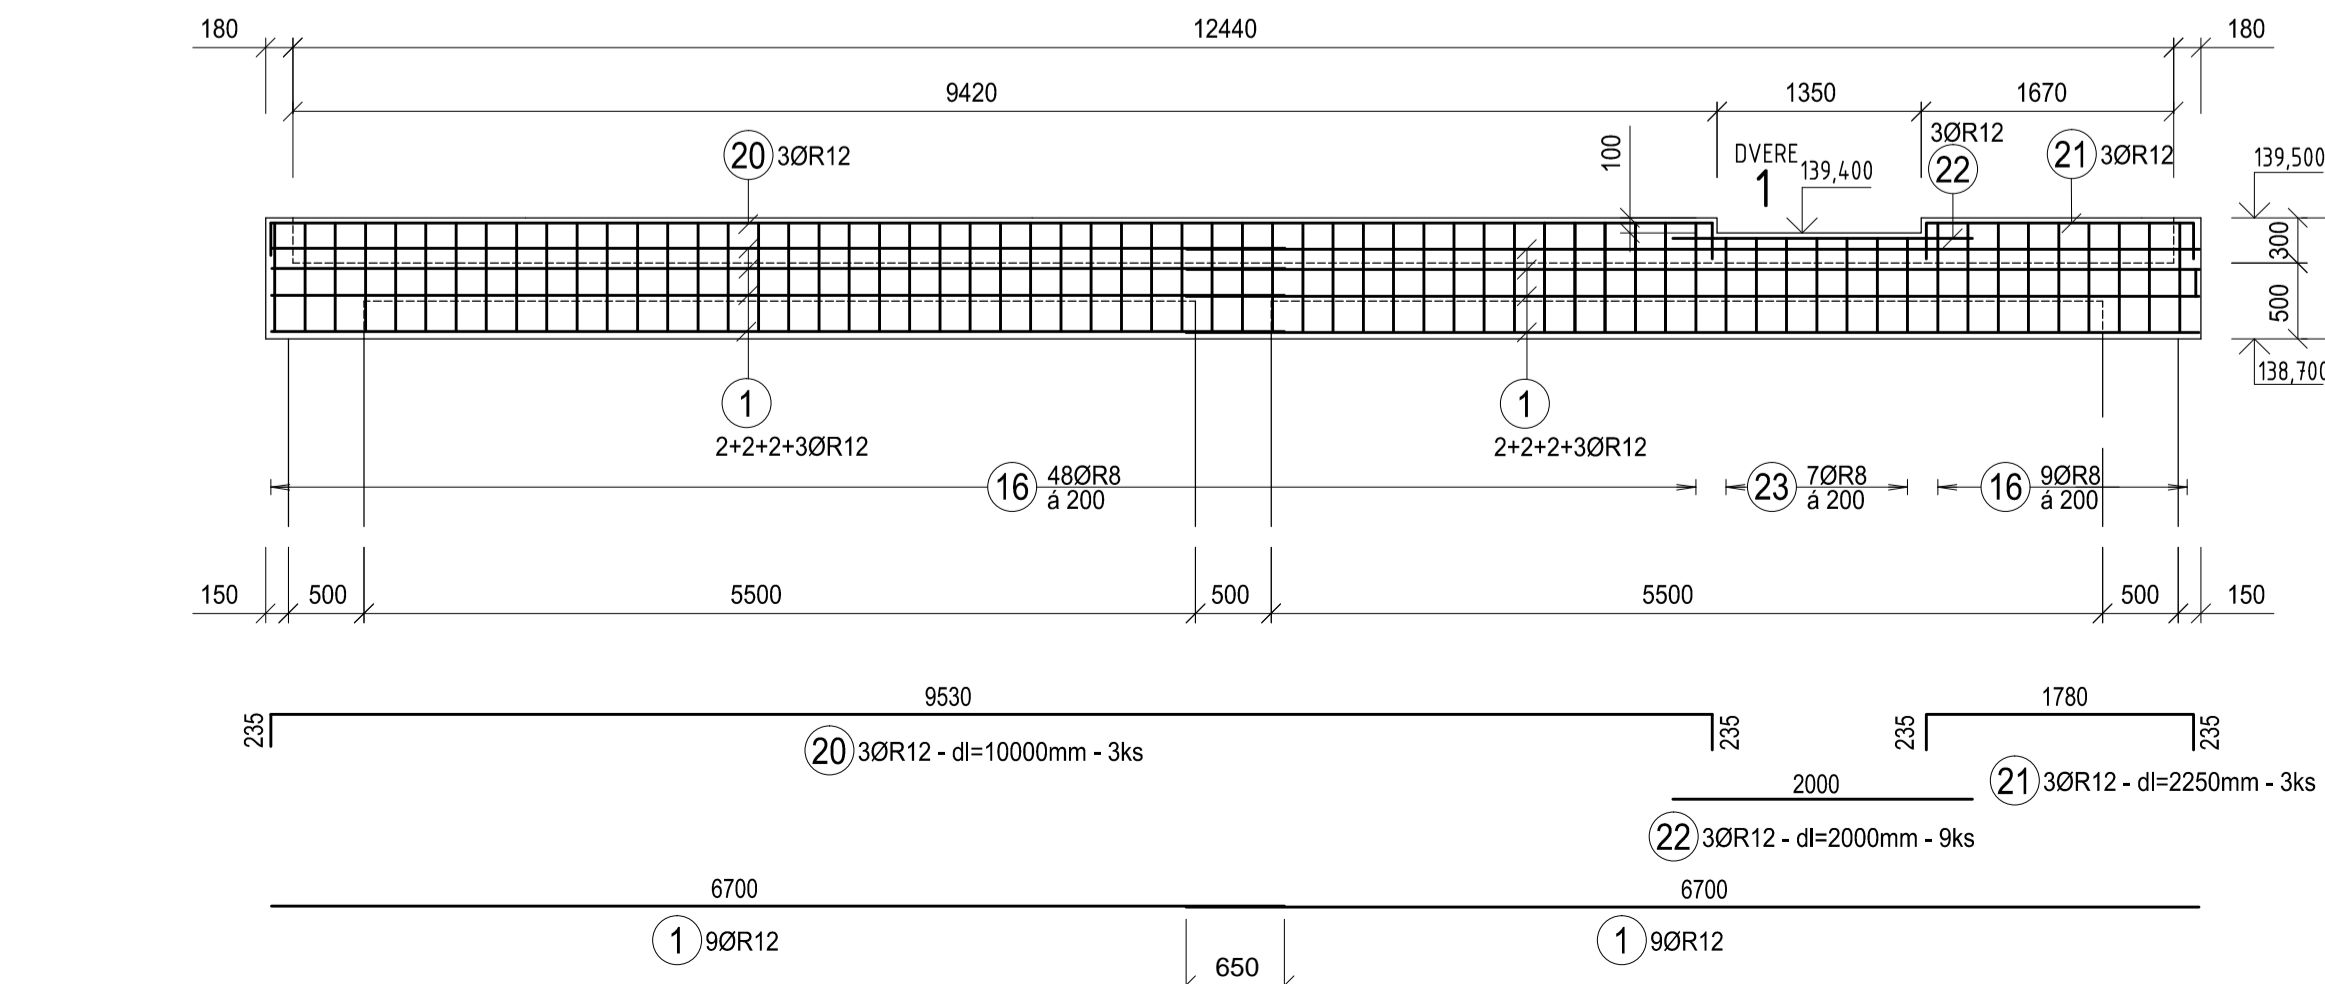


PÔDORYS

Žb. doska - Pohľad na hornú výstuž

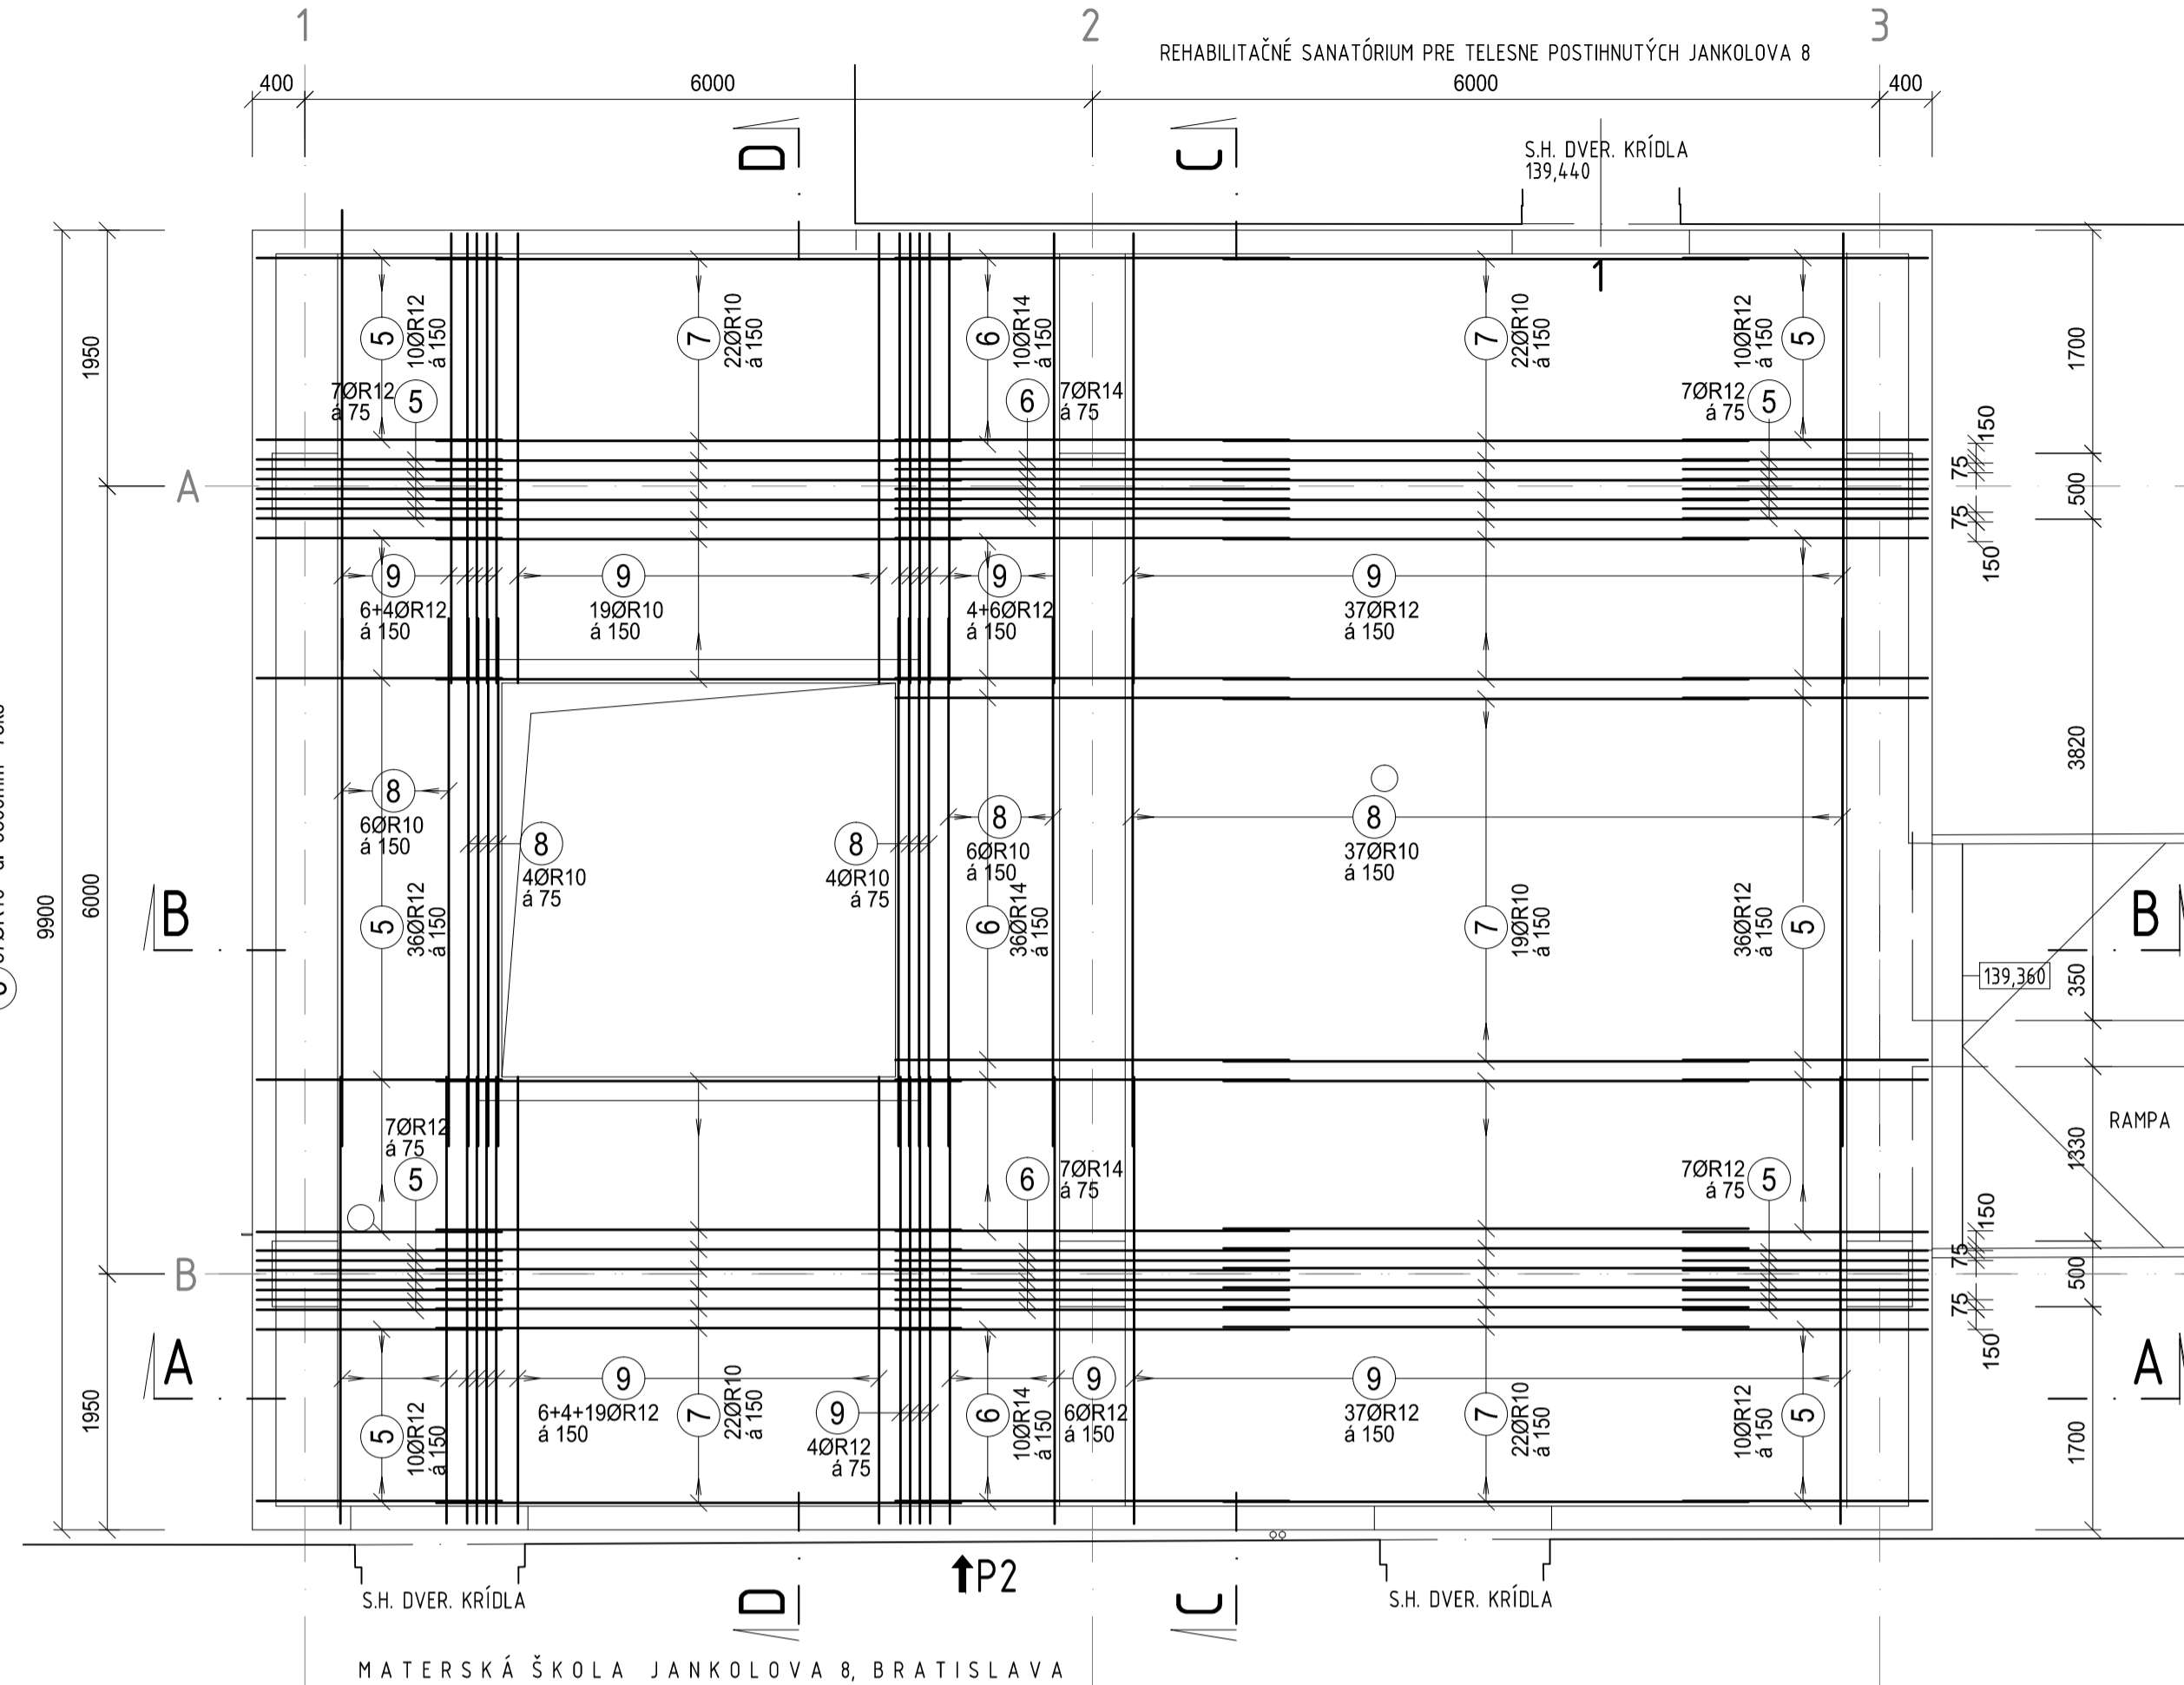


REZ B-B

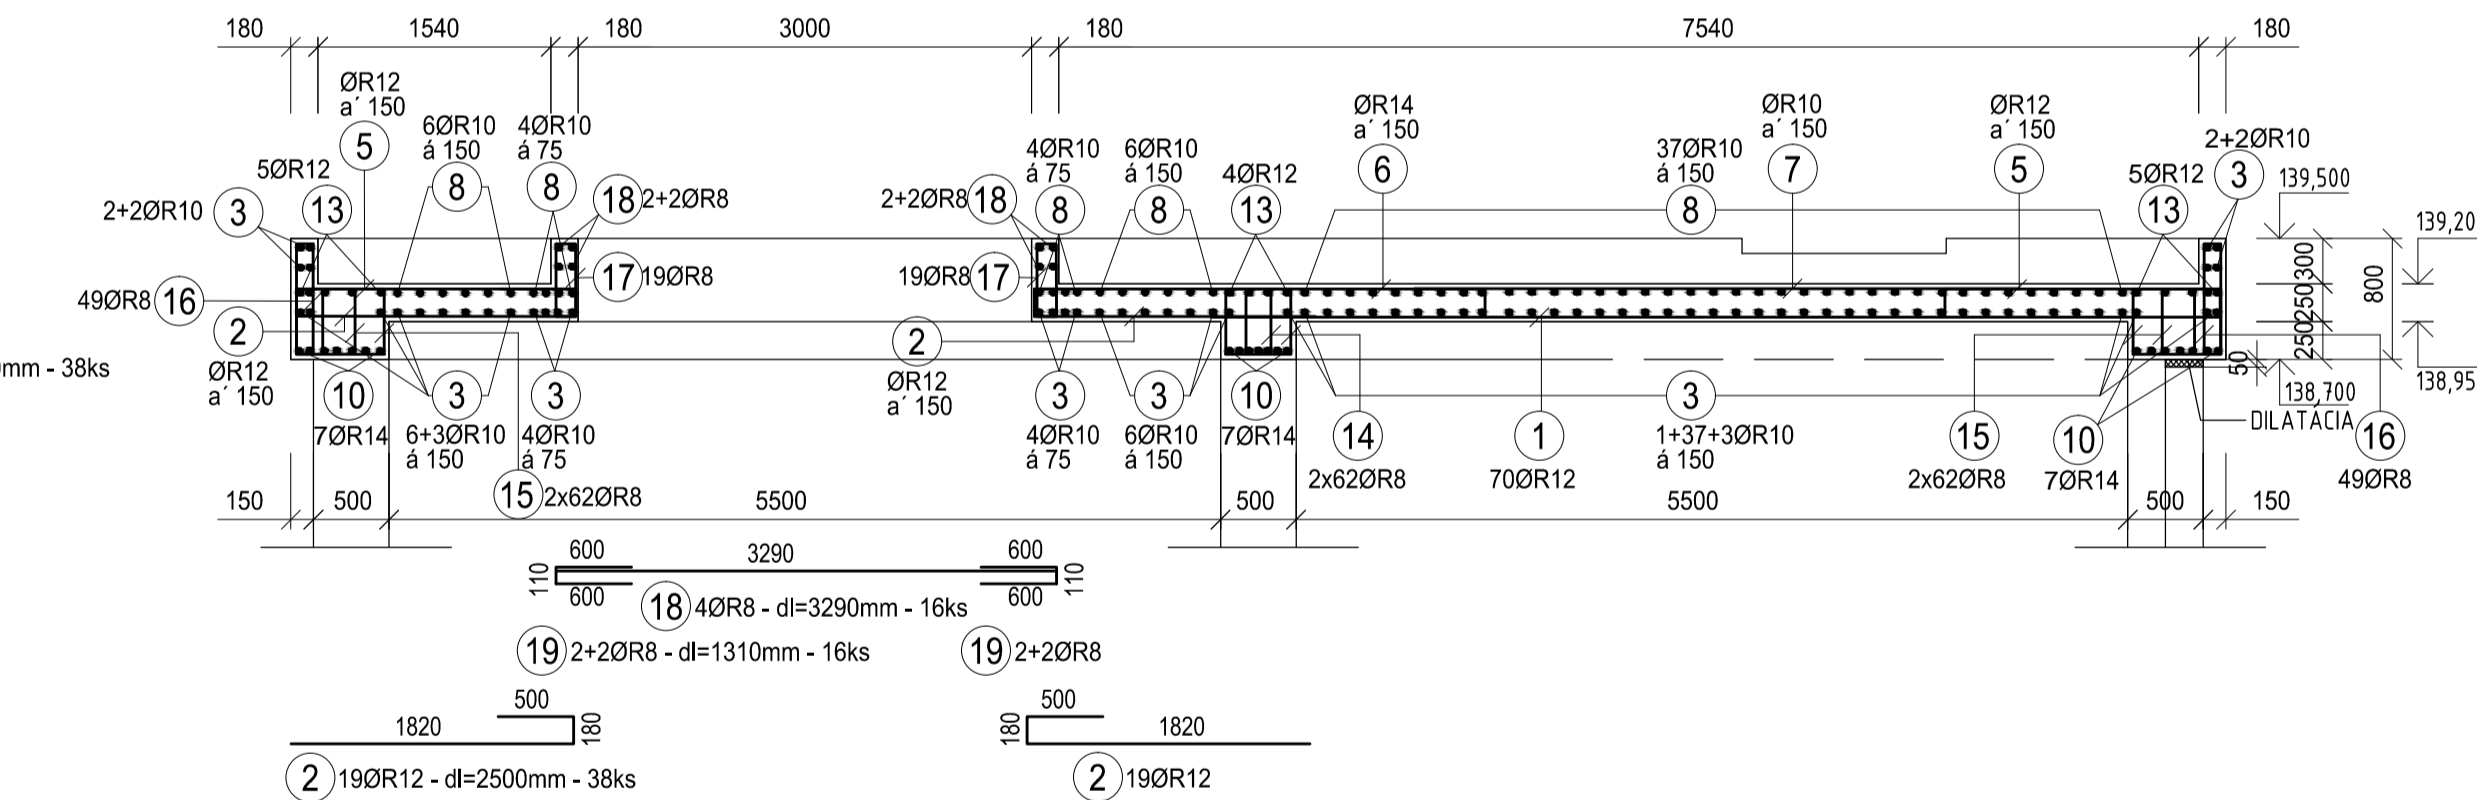


POHĽAD P2

Žb. atika

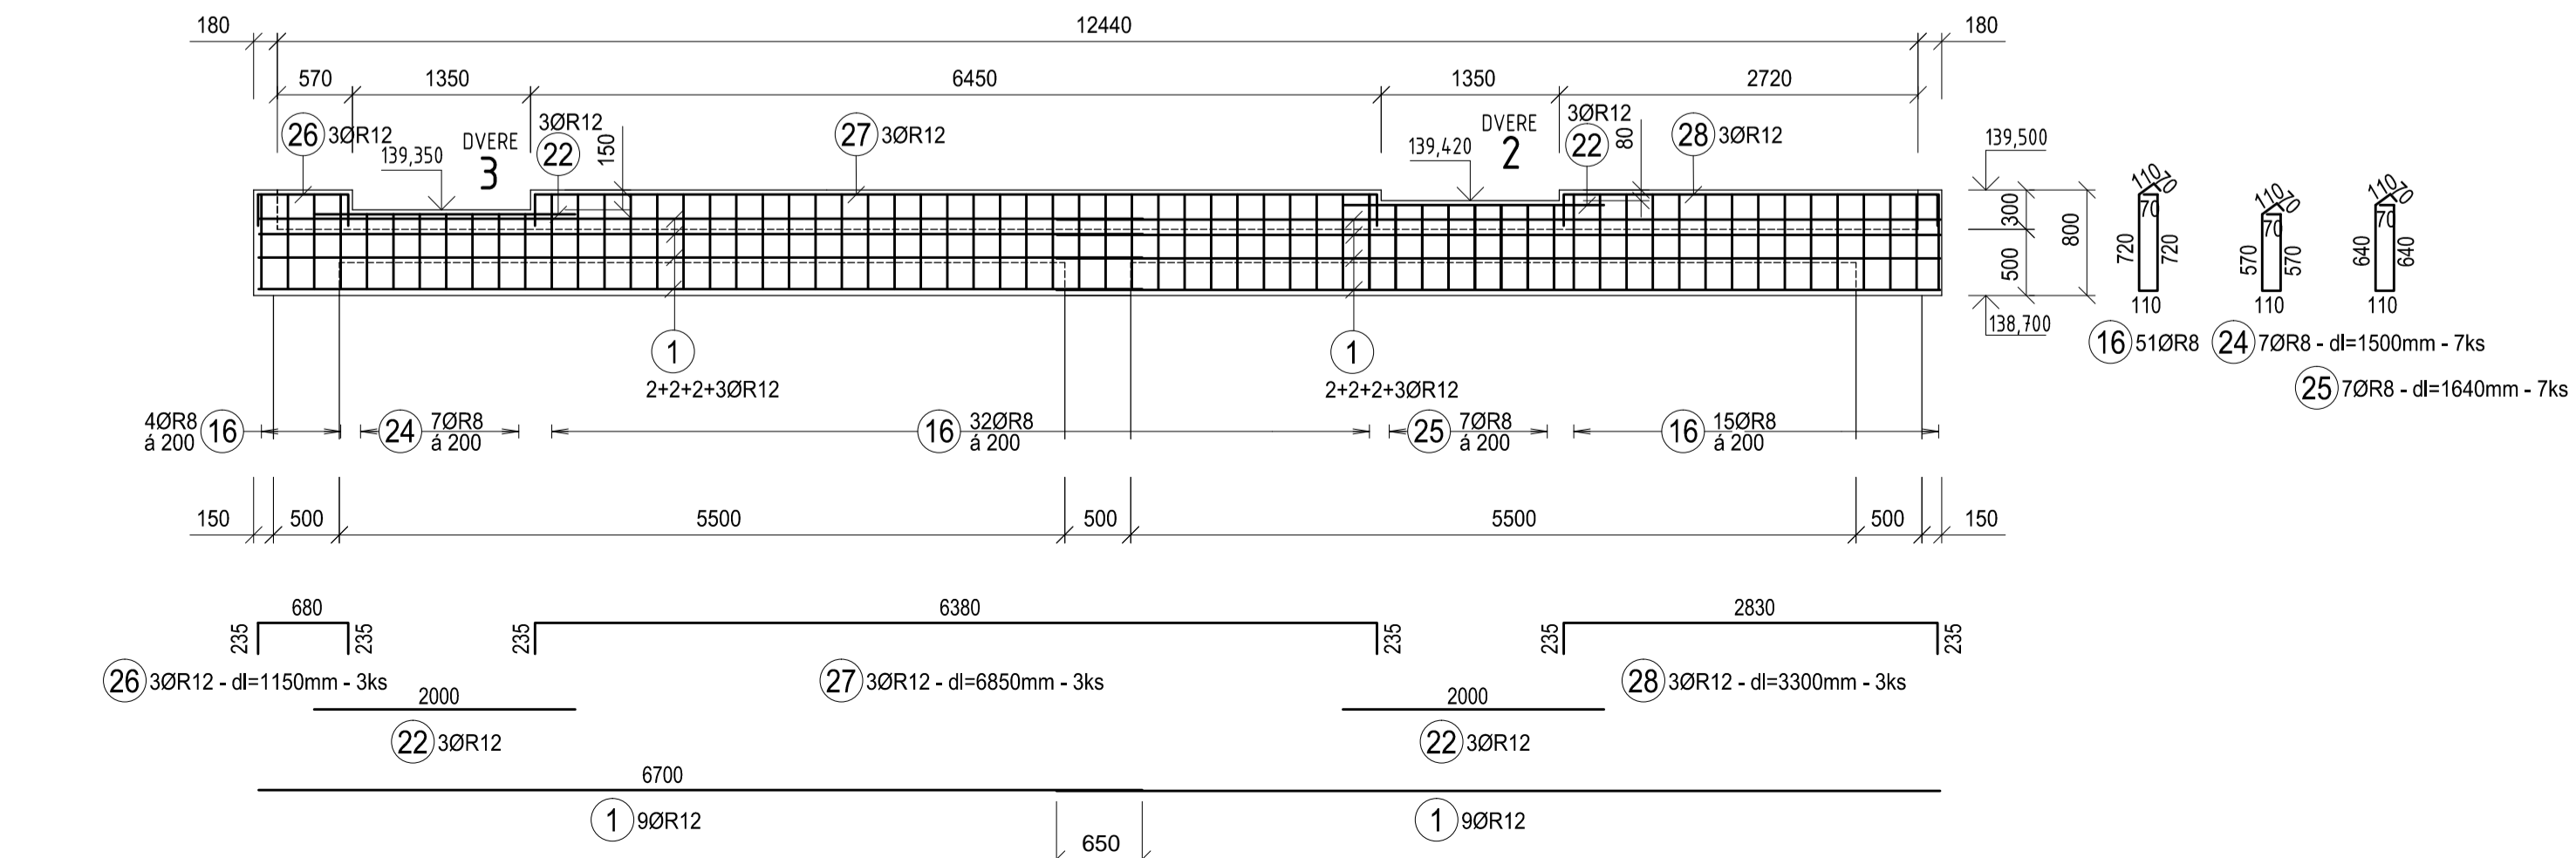

REZ D-D

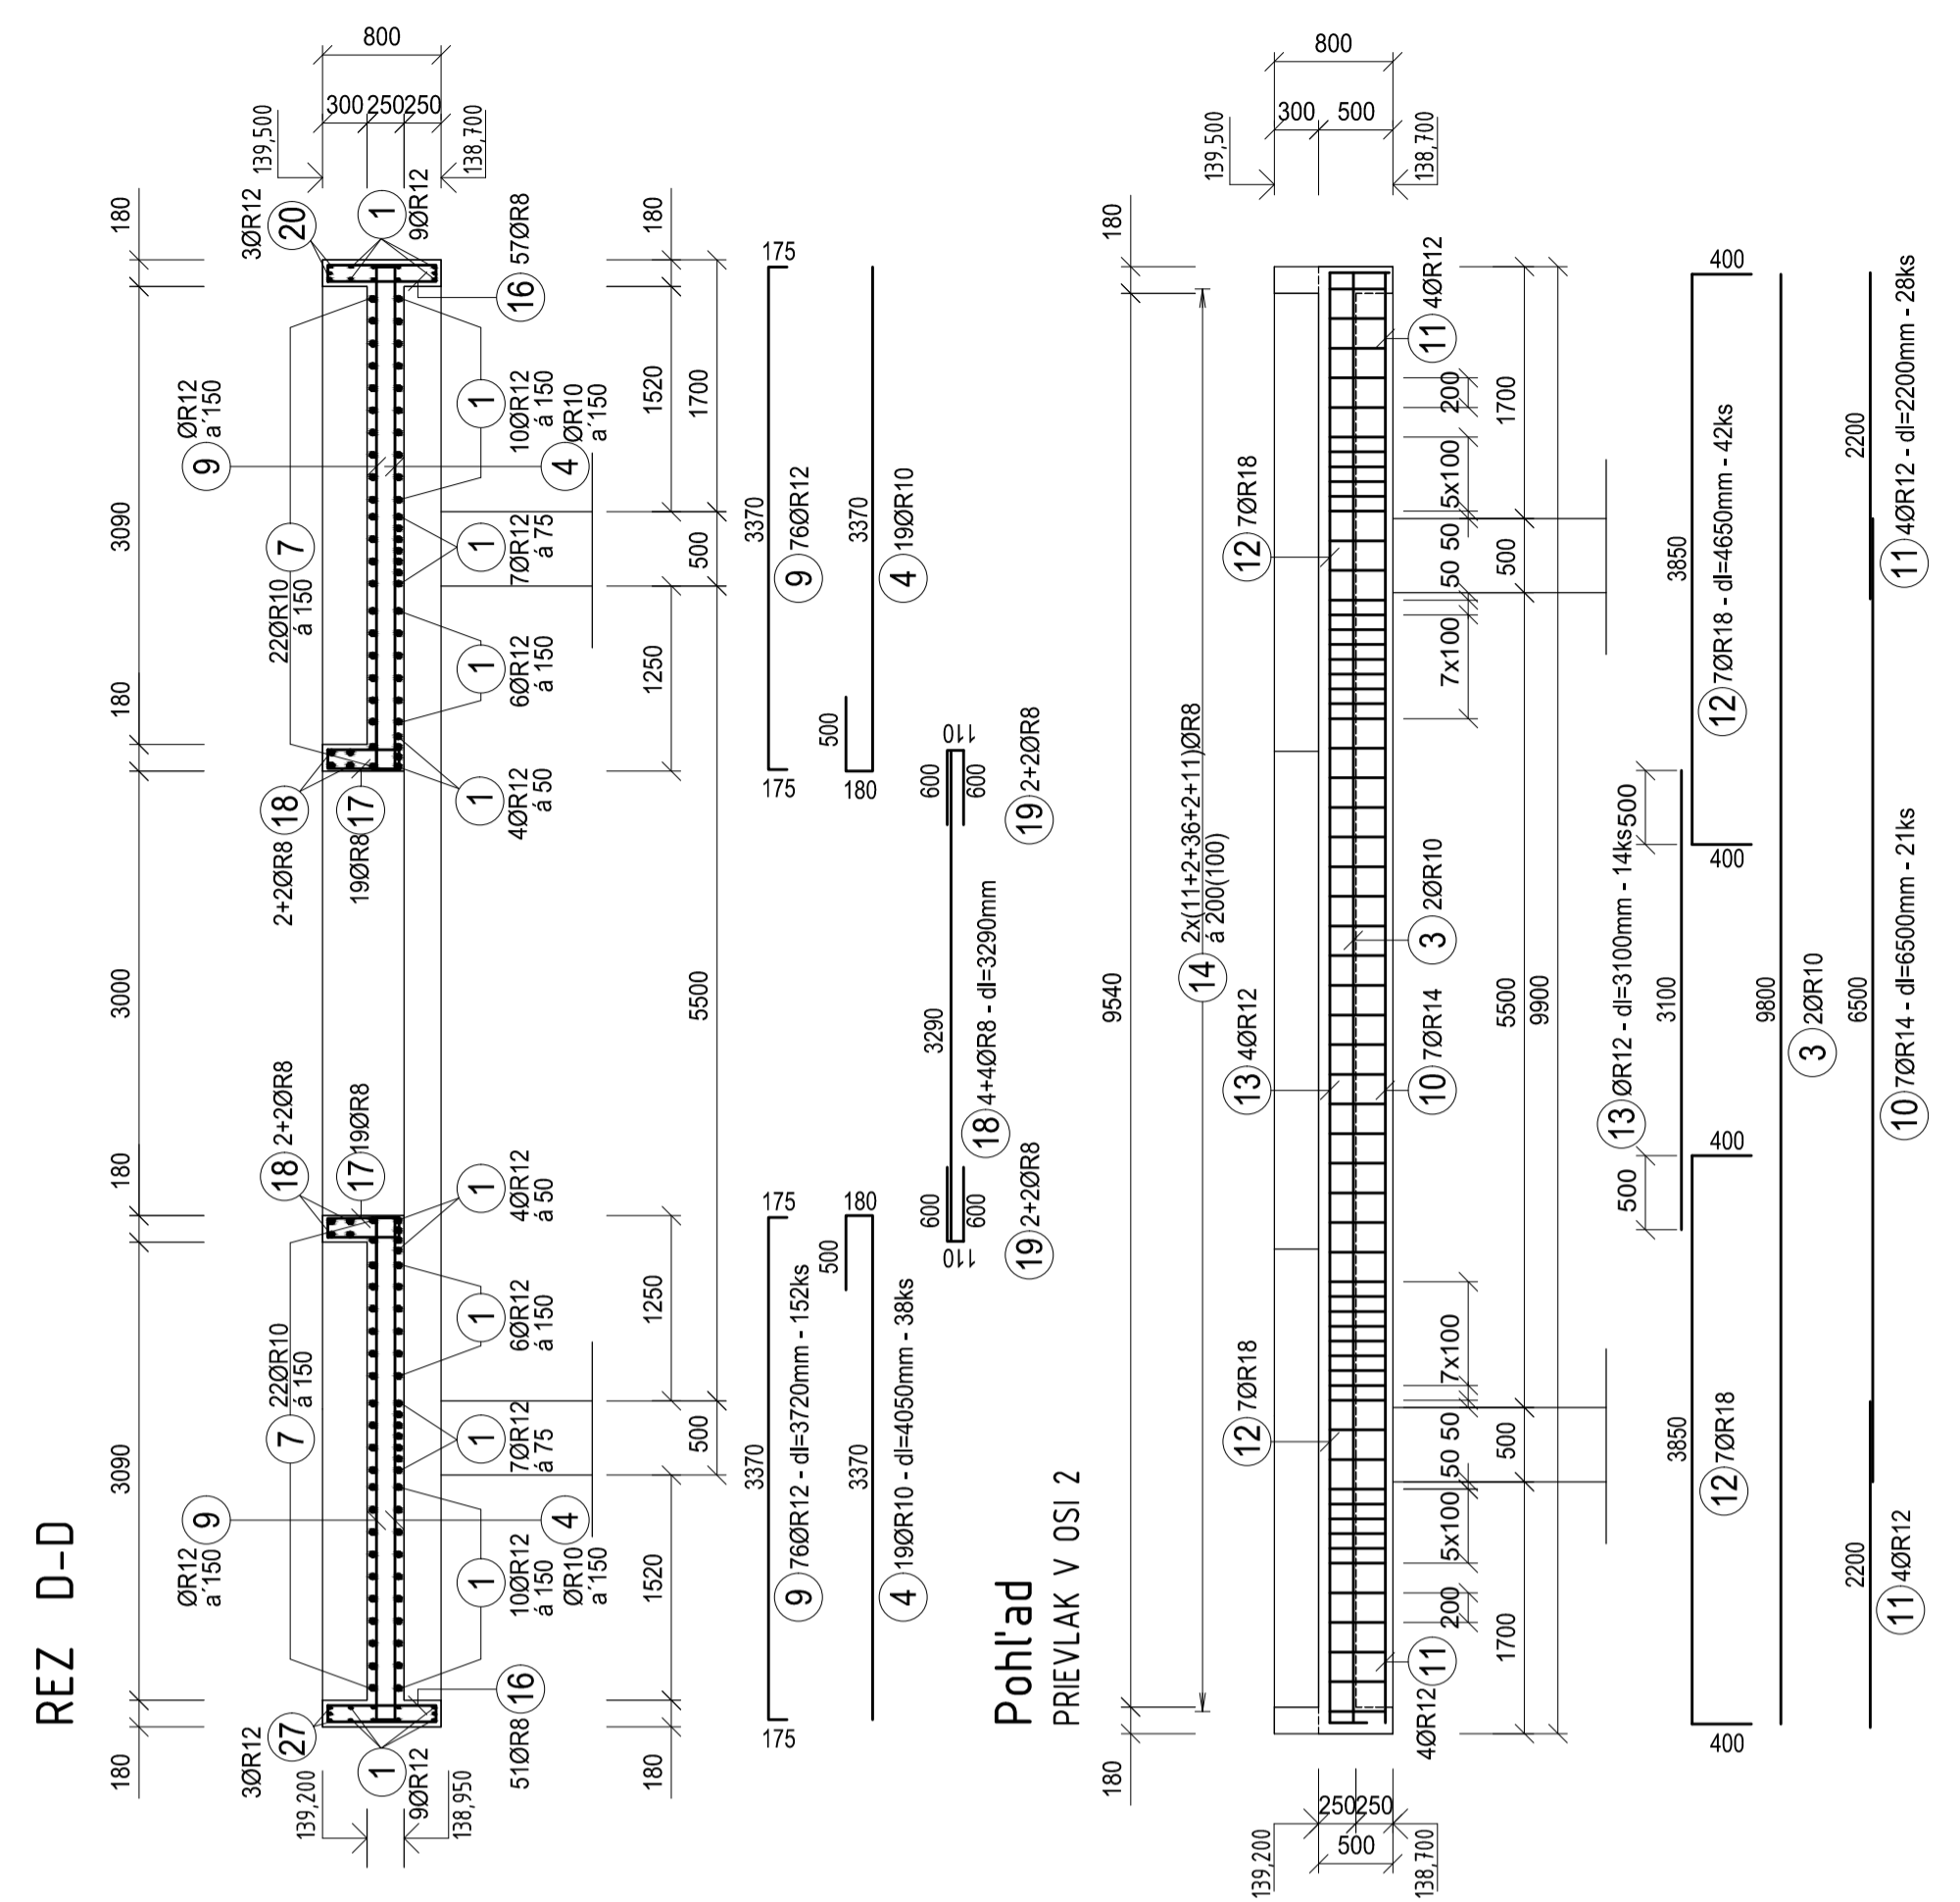

VÝKAZ VÝSTUŽE

POLOŽKA	ROZMERY	DLŽKA	POČET	CELKOVÁ DLŽKA [m]				
ČÍSLO	PRŮTA	[mm]	KUSOV	R8	R10	R12	R14	R18
1	R12	6,700	180			1 072,000		
2	R12	2,500	38			95,000		
3	R10	9,800	73		715,400			
4	R10	4,050	38		153,900			
5	R12	2,170	140			303,800		
6	R14	3,350	70				234,500	
7	R10	4,000	107		428,000			
8	R10	4,000	57		228,000			
9	R12	3,720	152			565,440		
10	R14	6,500	21				136,500	
11	R12	2,200	28			61,600		
12	R18	4,650	42					195,300
13	R12	3,100	14			43,400		
14	R8	1,660	124	205,840				
15	R8	1,840	248	456,320				
16	R8	1,800	208	370,800				
17	R8	1,120	76	85,120				
18	R8	3,290	16	52,640				
19	R8	1,310	16	20,960				
20	R12	10,000	3			30,000		
21	R12	2,250	3			6,750		
22	R12	2,000	9			18,000		
23	R8	1,600	7	11,200				
24	R8	1,500	7	10,500				
25	R8	1,640	7	11,480				
26	R12	1,150	3	3,450				
27	R12	6,850	3	20,550				
28	R12	3,300	3	9,900				
29	R10	1,010	75	75,750				
CELKOVÁ DLŽKA [m]				1 224,880	1 601,050	2 228,880	371,000	195,300
HMOTNOST [kg]				0,365	0,617	0,888	1,209	2,000
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				483,820	987,848	1 980,142	448,539	390,800
SUČET [kg]						4290,948		

POZNÁMKY

- V KONŠTRUKCIÁCH ZHOTOVÍŤ DRAŽKY A PRESTUPY PODĽA POŽIADAVIEK JEJEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ  
- VÝSTUŽ JE KOTOVANÁ NA VONKAJŠÍ OBVOD PRŮTA

BETÓN	C30/37 XC4, XF1 (SK) - CI 0,4 - Dmax 16 - S3
VÝSTUŽ	D 10 S25 - R (60000) min. vnút. priemer zakrivania pre ohyby
KRYTIE VÝSTUŽE	30mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VYPRACOVAL ING. MALÁŠ Miroslav	ZODP. PROJ. ING. MALÁŠ Miroslav	HIP ING. BÁNK Allan	DOMEE s.r.o. Dátum 6867 904 41 Bratislava TEL +421 907 646634	
KRAJ: BRATISLAVSKÝ	MESTO: BRATISLAVA, JANKOLOVA UL. 8	INVESTOR: MČ BRATISLAVA-PETŘÁLKA	FORMÁT 12 A4	12 A4
DATUM 08/2019	STUPEN PS	Č. ŽAK. 2019-09	Č. PRÍL. 08	SADA
PROFESIA STATIKA	ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA TERASY VÝKRES VÝSTUŽE			