

**Vzduchové potrubí šité na míru**



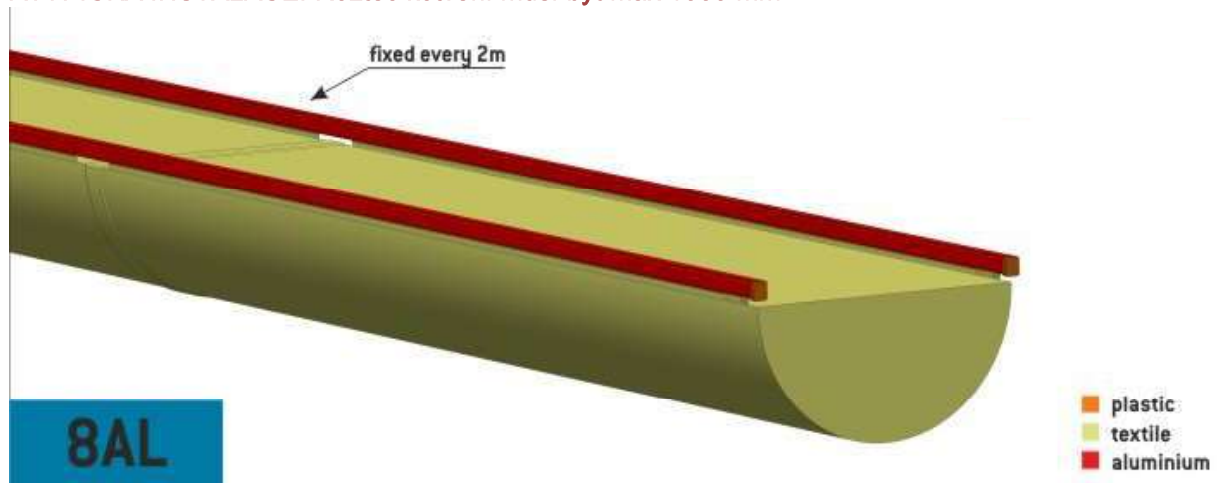
Počet kusů : 1

Tvar Půlkruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 900-900 mm, Celková délka 7800 mm (5350+1950), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení (+ Výztuha zaslepení), 1ks Zip 900, Průtok 9700 m<sup>3</sup>/h (7109+2591), Použitelný přetlak 150 Pa, 1 Oblouk 900 90°/5, Zip, Sešití, Přechod na Čtyřhranný 750x400/300, Začátek

Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m<sup>2</sup>, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Provedení "Office", Barva Světle šedá

**Seznam montážního materiálu:**

4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 1950mm Hliníkový profil, 2ks 1350mm Hliníkový profil, 1ks 879mm Hliníkový profil, 2ks Stáčené lišty pro oblouky, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 8ks Napínač v profilu, 1ks Čtyřhranný 750x400 mm Nerez příruba

**Mikroperforace**S1 5350mm, 6713m<sup>3</sup>/h, RovnoměrnáS2 1950mm, 2432m<sup>3</sup>/h, Rovnoměrná**ATYPICKÁ INSTALACE! Rozteč kotvení musí být max 1000 mm**

Hmotnost : 18 kg

**Vzduchové potrubí šité na míru**

Pozice

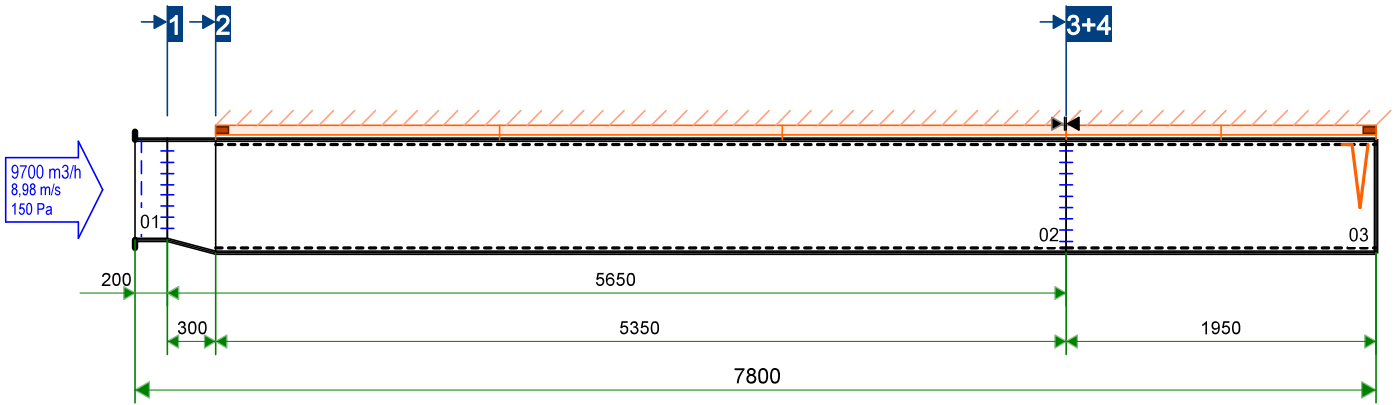
1 - H900/7800 SB/PMS-8AL/LGO + 1x900 SArch-90°/5 ZS + DSH750x400 . . .

ks-m/m profilů

1ks 17 kg / 6 kg

Hmotnost : 17 kg

Pozice 1 - 1ks ... 1 - H900/7800 SB/PMS-8AL/LGO + 1x900 SArch-90°/5 ZS + DSH750x400-900/300 F/WOUT + ES + AD



**! Profily dodané na míru – neřezat ! Rozteč kotvení musí být max 1000 mm !**

