
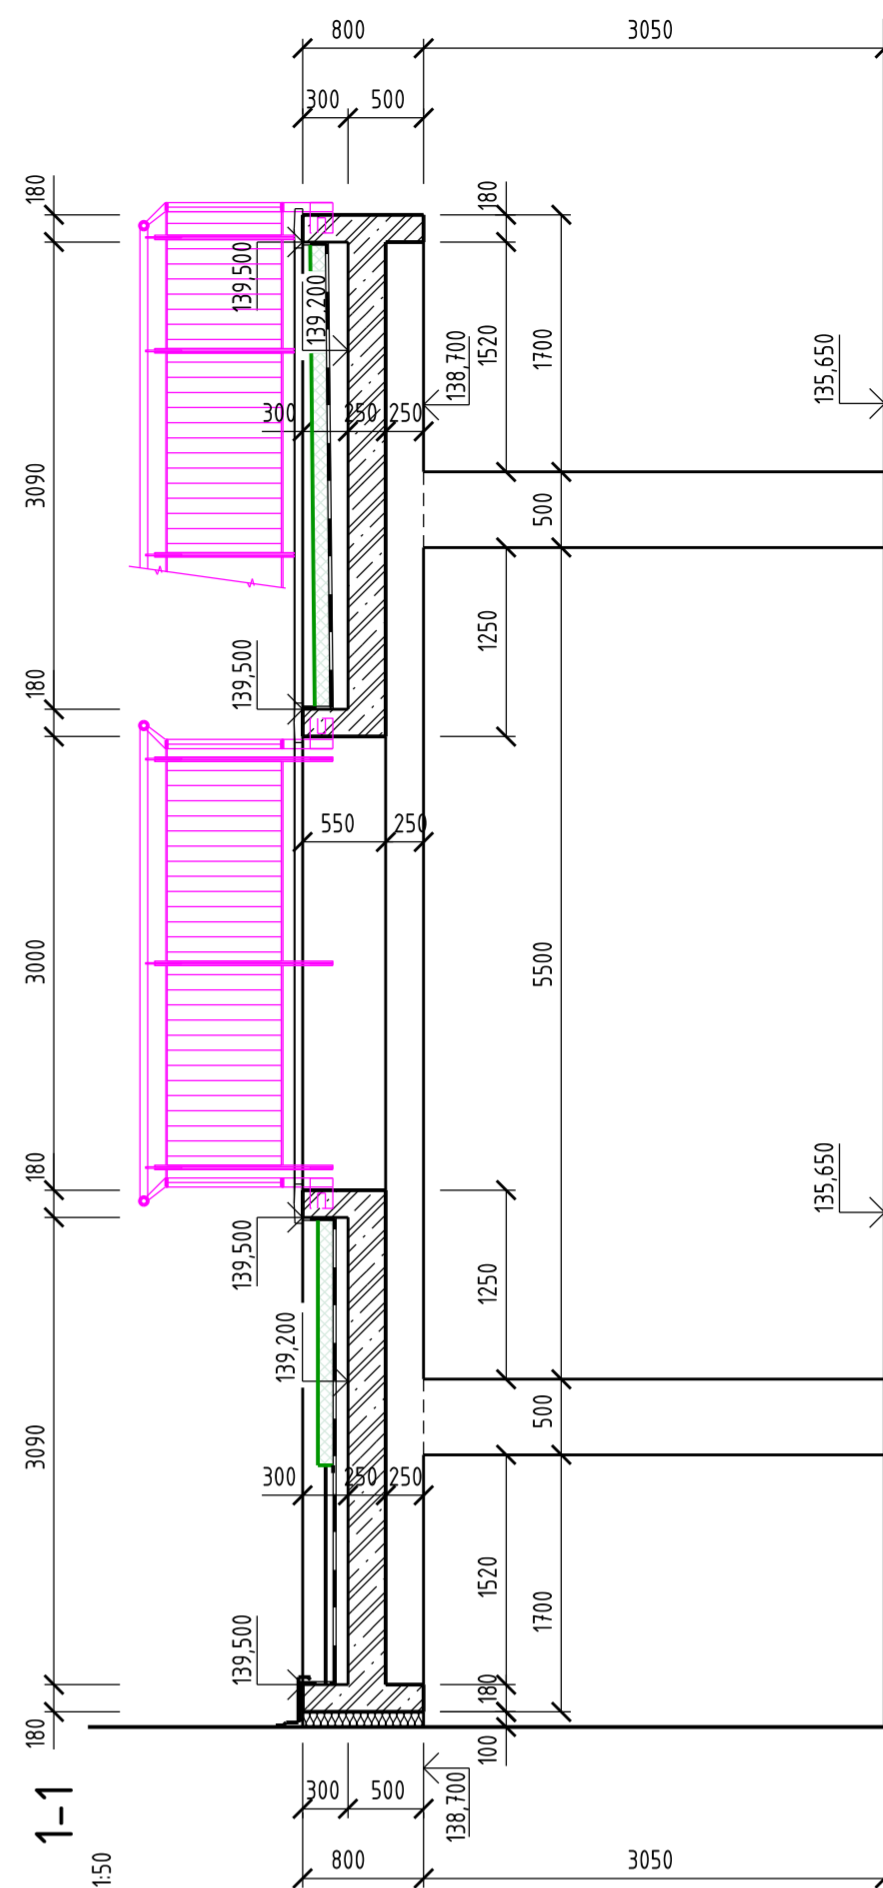



PÔDORYS (POHLAD NA SPÁDOVANIE)

NAVRHOVANÝ STAV  
mierka 1:50

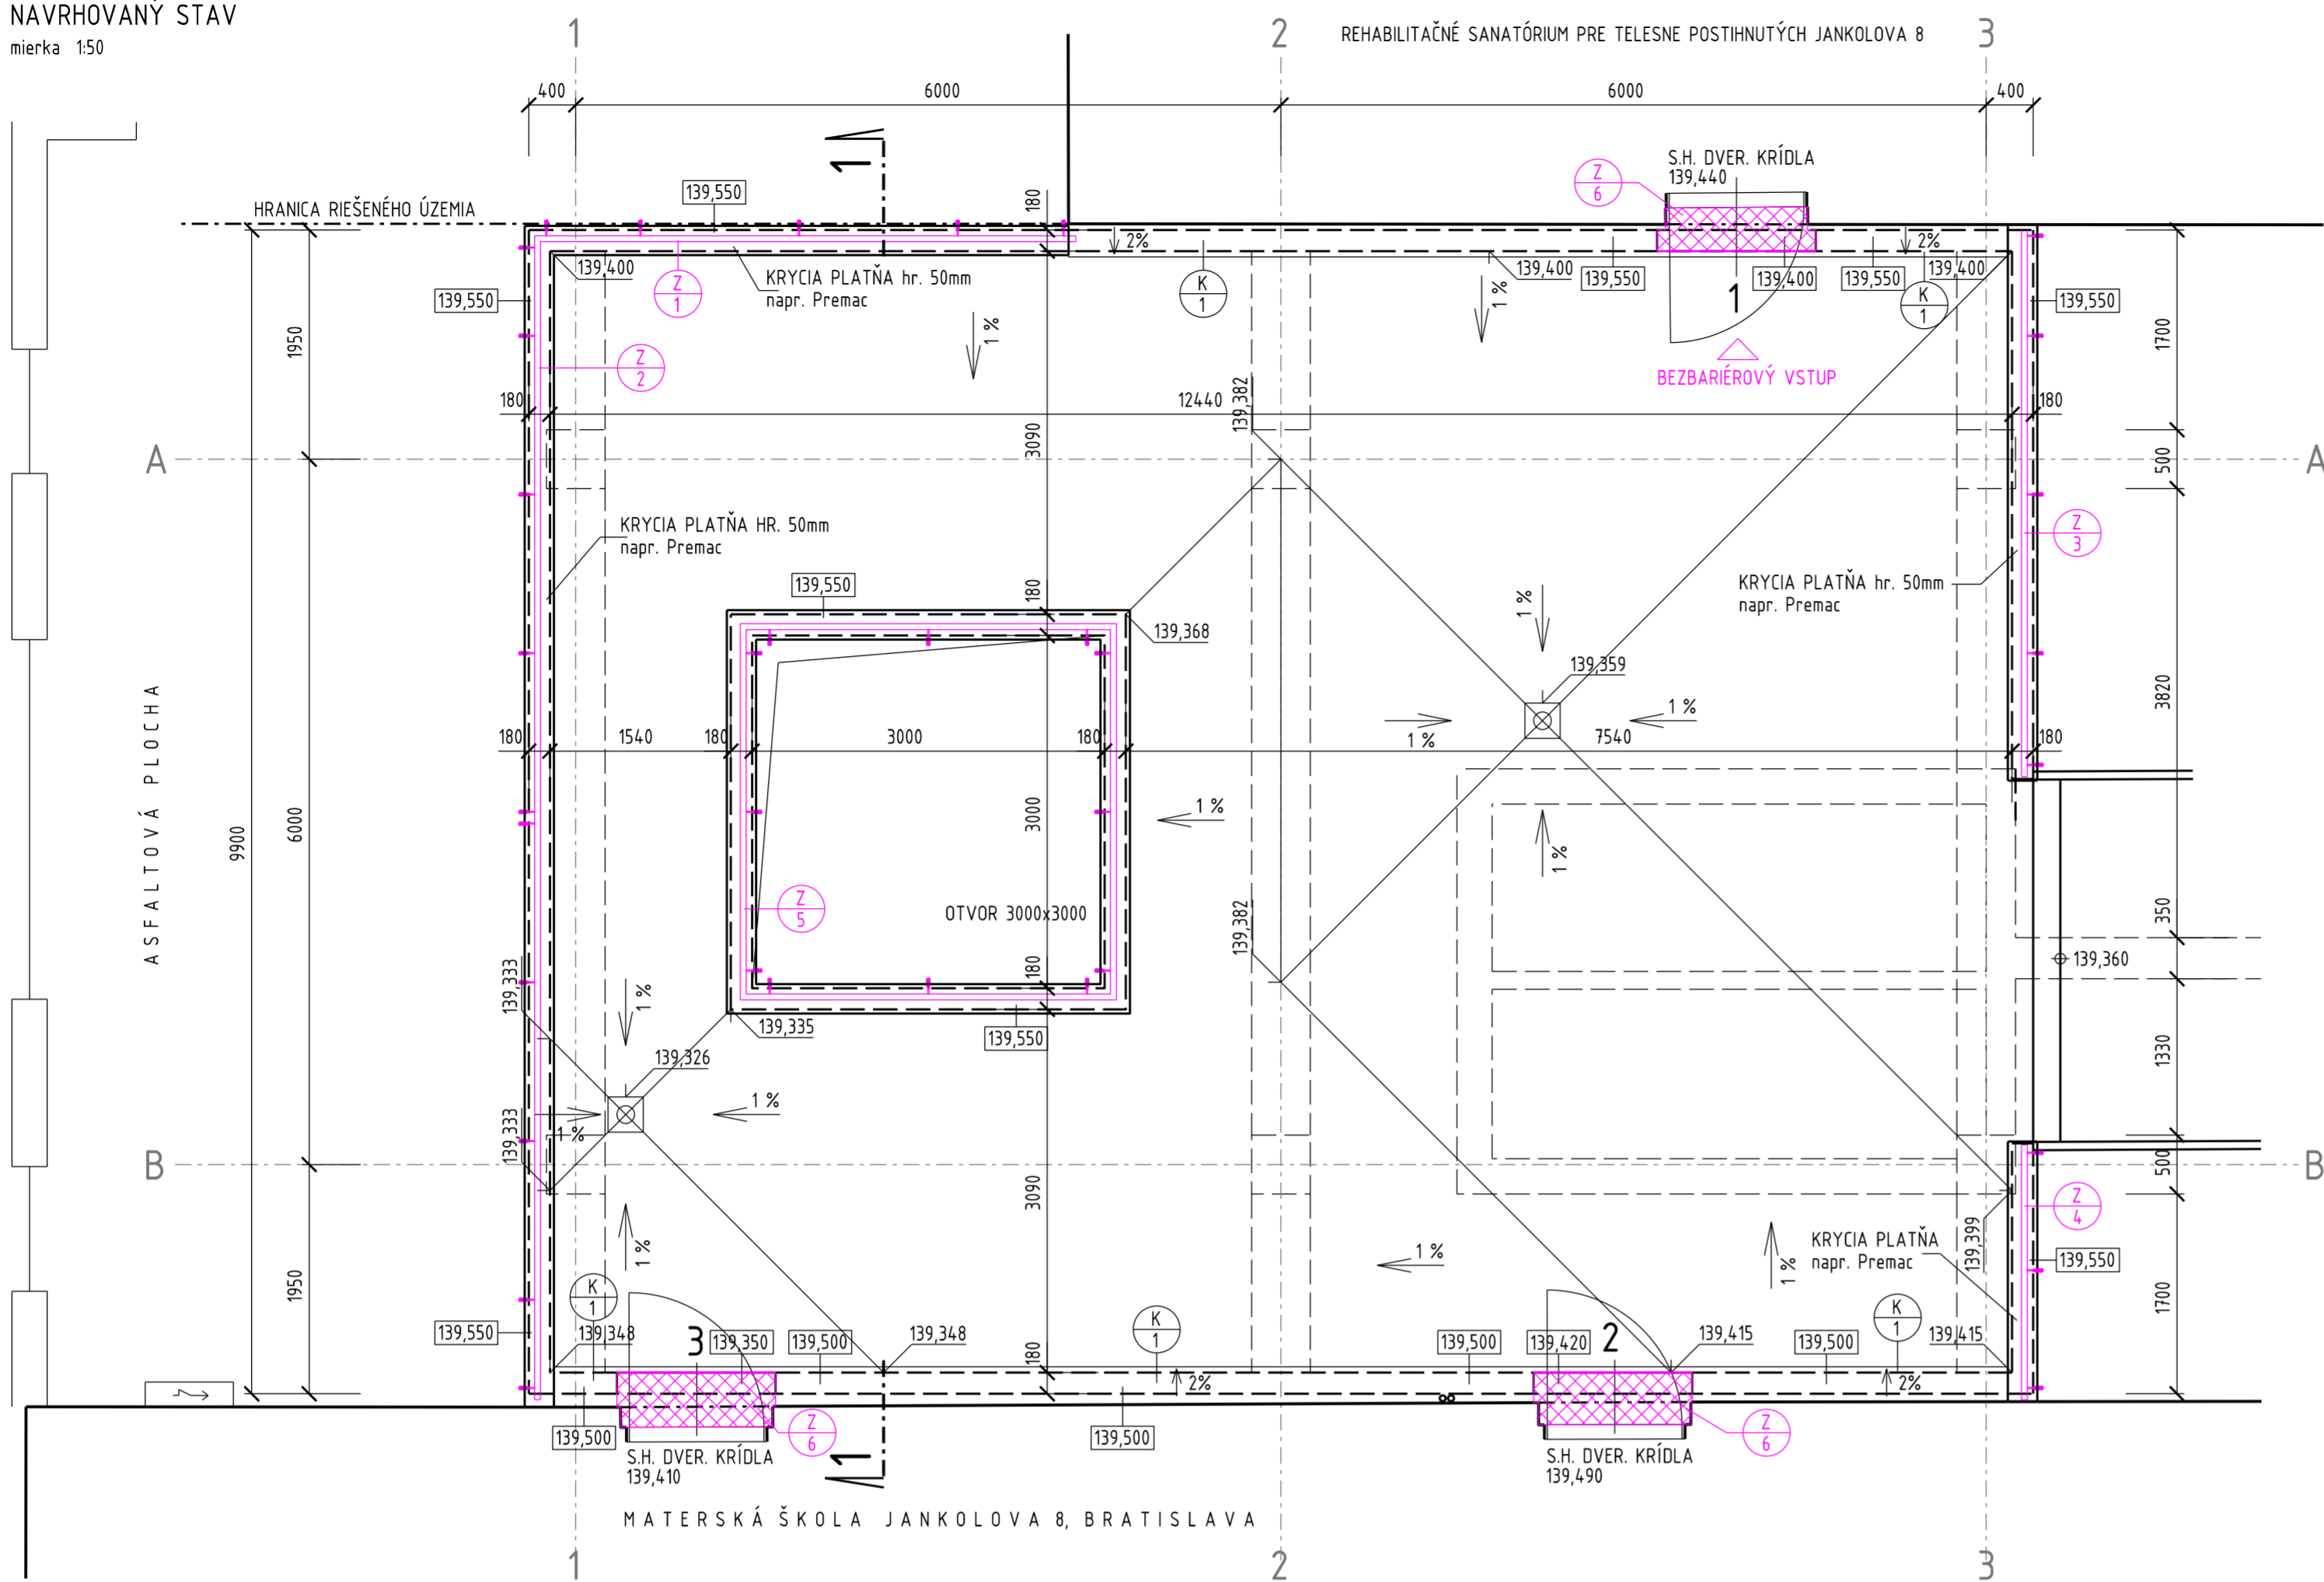

PÔDORYS (ROZDELENIE POVRCHOV)

NAVRHOVANÝ STAV  
mierka 1:50

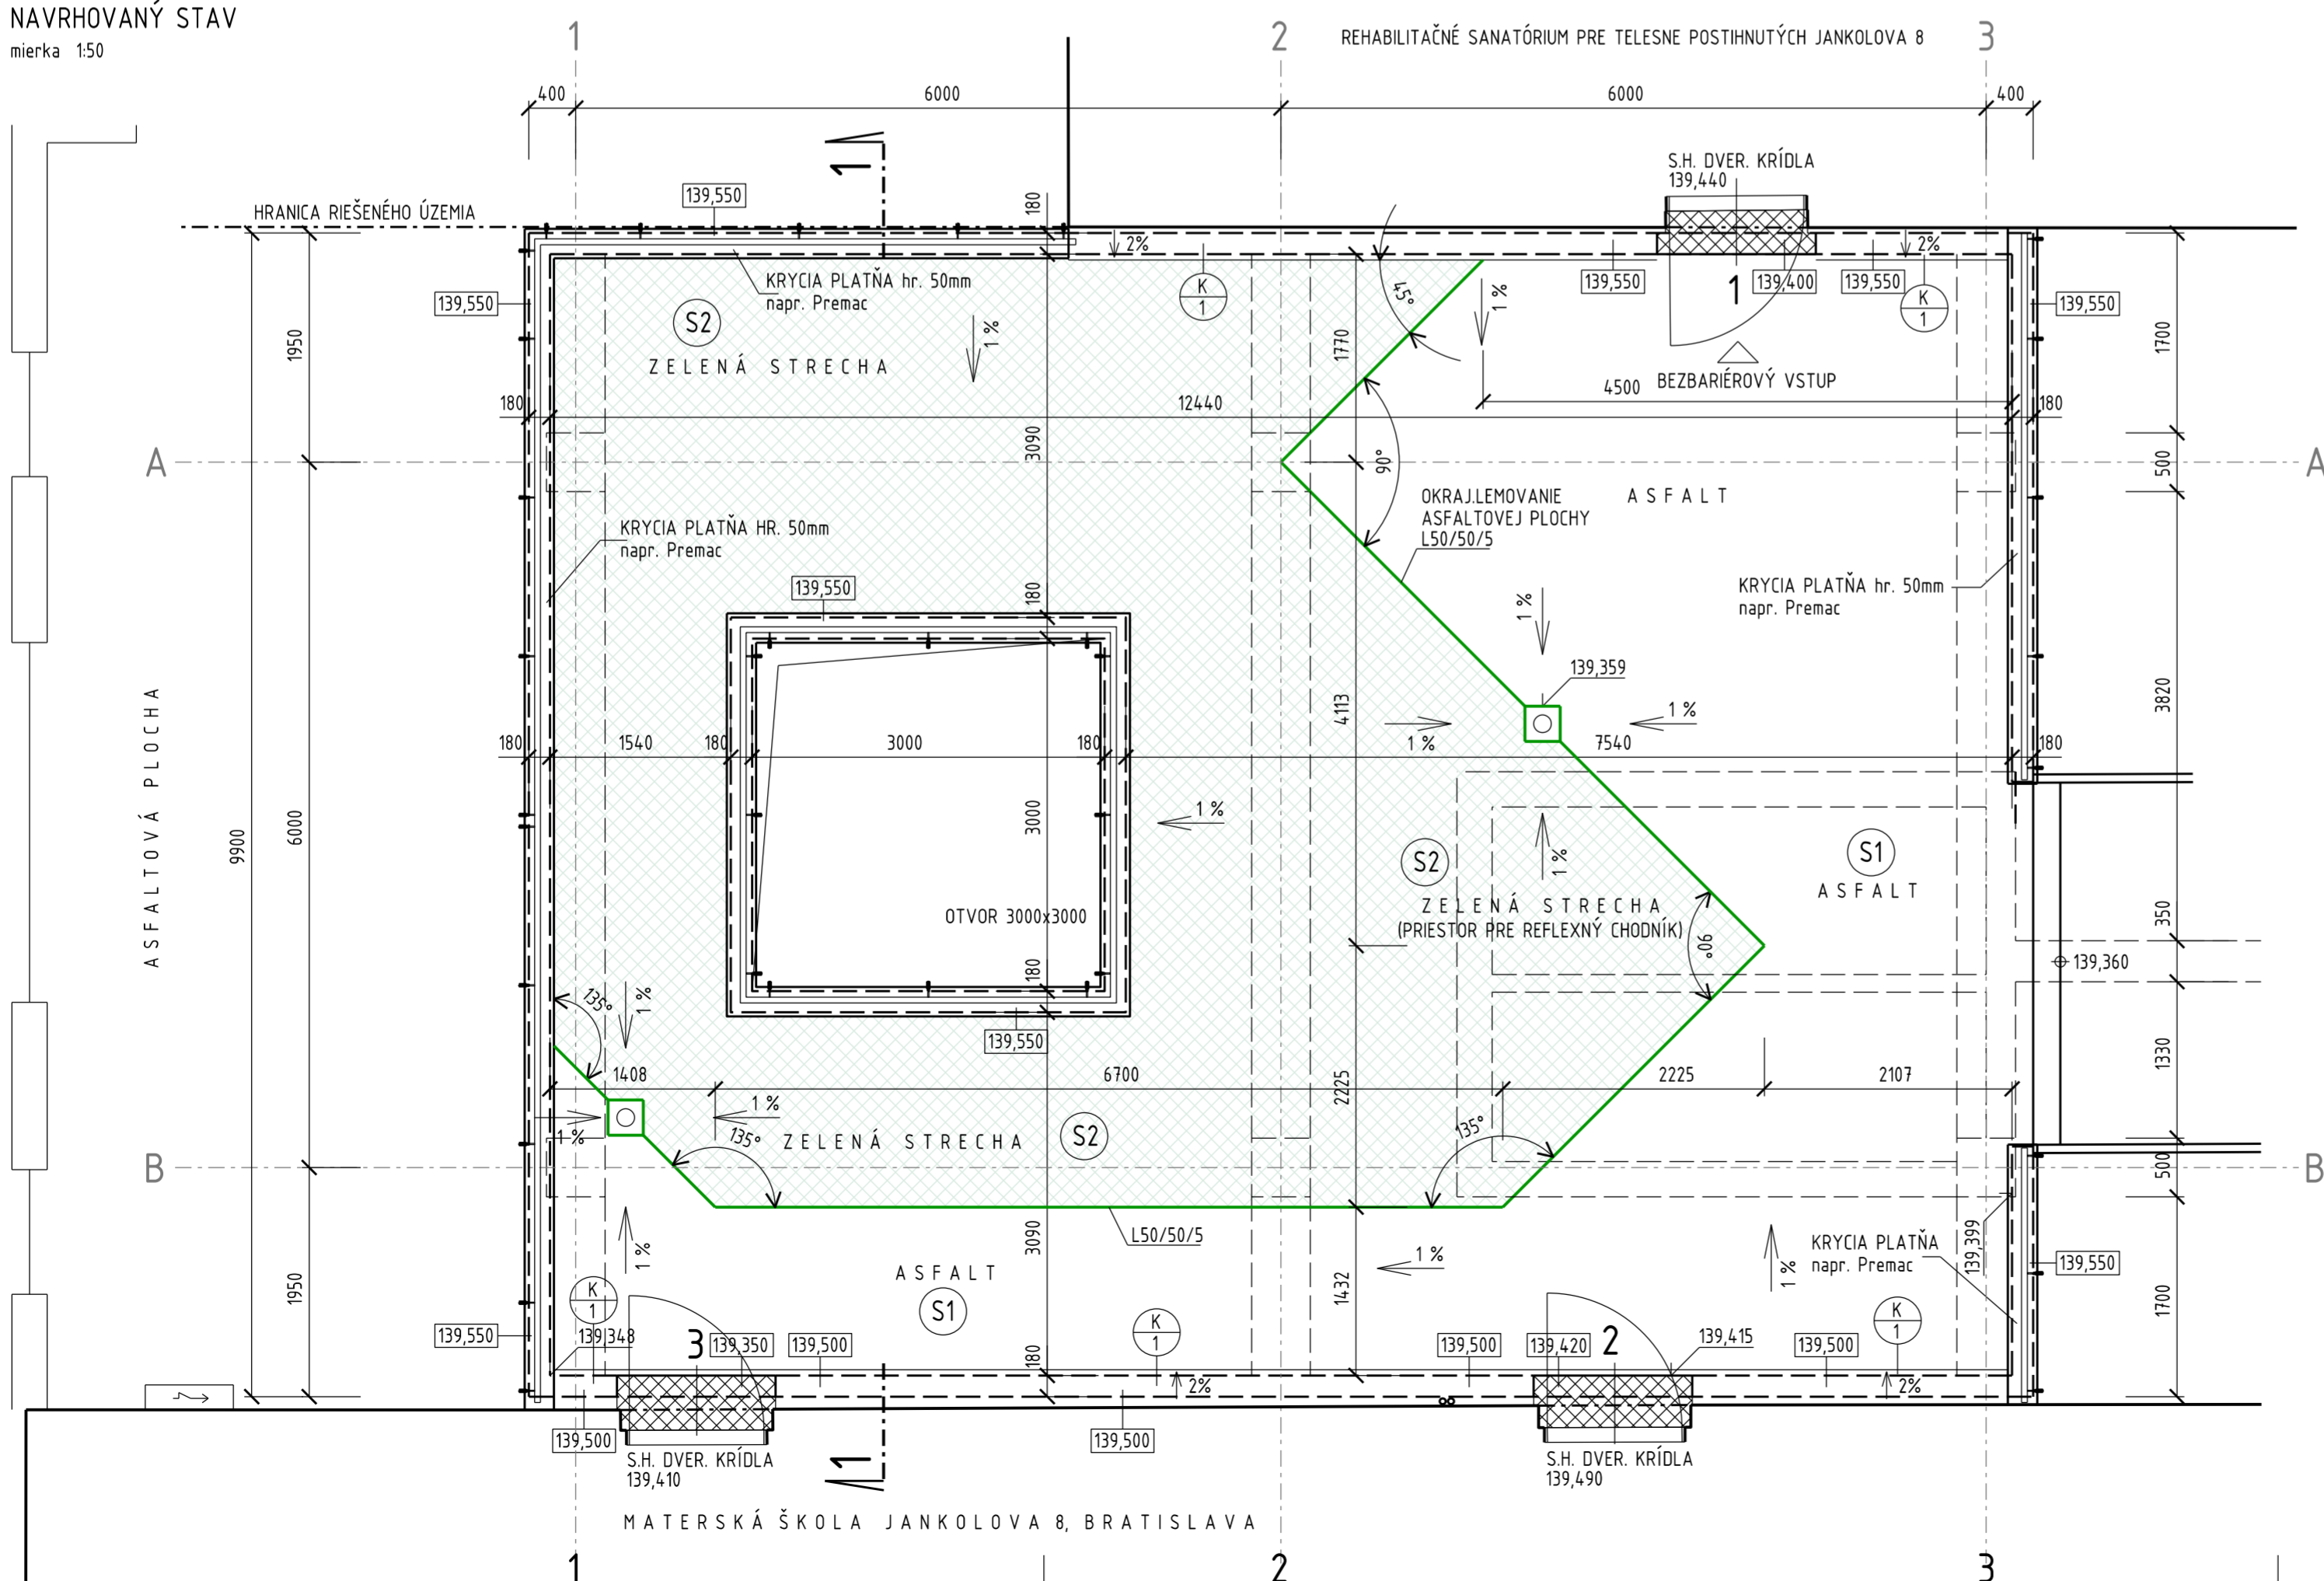


(S1) SKLADBA VRSTIEV - ASFALTOVÝ POVRCH


LIATY ASFALT MA III HR. 50 mm  
MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY ICOPAL ELASTOBIT  
PENETRAČNÝ NÁTER SIPLAST Primer Speed SBS  
SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETÓNOVEJ MAZANINY HR. 50-150 mm  
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA HR. 250 mm

(S2) SKLADBA VRSTIEV - ZELENÁ STRECHA

VEGETAČNÁ ROHOŽ ICOMAT GREEN  
STREŠNÝ SUBSTRÁT ICOFLOOR  
RETENČNÁ VRSTVA 2x ICOMAT GFWR 1000  
DRENÁŽNÁ VRSTVA ICODREN 10 Speed Drainage SBS  
VRCHNÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS GRAVIFLEX 4,2/5,2 Green Roof  
SPODNÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS ELASTOBIT GG40 Speed Profile SBS  
PENETRAČNÝ NÁTER SIPLAST Primer Speed SBS  
SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETÓNOVEJ MAZANINY HR. 50-150 mm  
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA HR. 250 mm



VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VYPRACOVAL ING. BÁNIK Allan	ZOOP. PROJ. ING. BÁNIK Allan	HIP ING. BÁNIK Allan	
KRAJ: BRATISLAVSKÝ	MIESTO: BRATISLAVA, JANKOLOVA UL. 8	OKRES: BRATISLAVA 5	
INVESTOR: MČ BRATISLAVA-PETRŽALKÁ			FORMÁT: 6 A4
REKONŠTRUKCIA A OPRAVA TERASY PRI MŠ JANKOLOVA, BRATISLAVA			DÁTUM: 08/2019
STAV.OBJEKT: TERASA			STUPEŇ: PS
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE			Č. ZÁK.: 2019-03-19
PÔDORYSY, REZ 1-1 NAVRHOVANÝ STAV			ARCH. Č.: 2019-005
MIERKA: 1:50			Č. PRÍL.: 05
SADA			

Použitie výkresu na iné než zmluvne dohodnuté účely, alebo jeho poskytnutie tretím osobám, je podmienené písomným súhlasom ALBACO s.r.o.  
This drawing is confidential and the property of ALBACO. Reproduction and make it known to third persons without prior written consent is prohibited.